

- 54002G 1 **ASPO SVOLGITORE 5t**

- 55001D 2 **RADDRIZZATRICE ALIMENTANTE A RULLI 600**
Raddrizzatrice alimentante a 9 rulli, luce 600mm.

- 3N 3 **PRESSA MECCANICA DI PUNZONATURA**
150 t -80 colpi/min.

- 194A 4 **STAMPO DI PUNZONATURA CON ESCLUSIONI**
Stampo di punzonatura con esclusioni automatiche.

- 240-80-144 5 **PROFILATRICE TIPO PME**
Diametro alberi 90mm - luce utile 700 mm - passaggi n° 20

- 6B2 6 **PRESSA DI TAGLIO FISSA**

- 169 7 **BANCO DI SCARICO A SCIVOLO**


- 251-252 8 **PULPITO DI COMANDO CON QUADRO ELETTRICO**

- 24001A 9 **SERIE DI RULLI SAGOMATORI**
Serie di rulli sagomatori per montante e diagonali.

- 295 10 **CENTRALINA IDRAULICA**
Centralina idraulica con impianto idraulico

- 12E 11 **STAMPO PER STAFFE COMBINABILE**
Stampo per staffe combinabile per i due modelli.


- 13C 12 **SERIE CASSETTE CON RULLI PER TRAVE A**

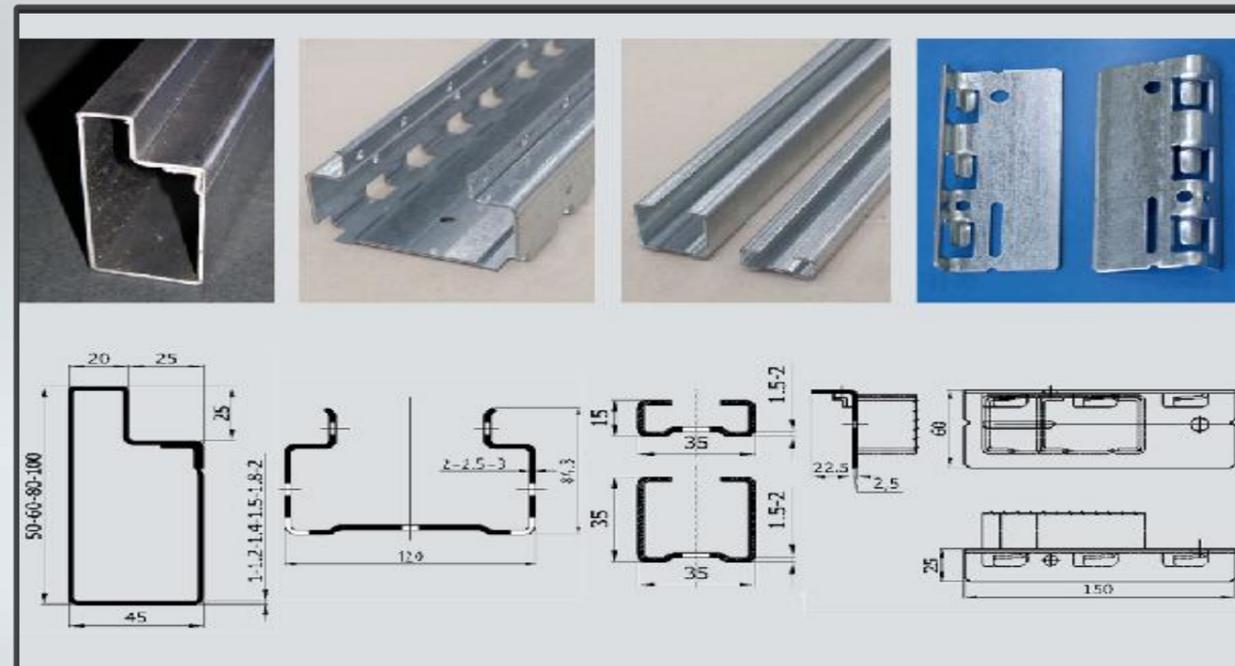

Prodotti



Aspo svolgitore

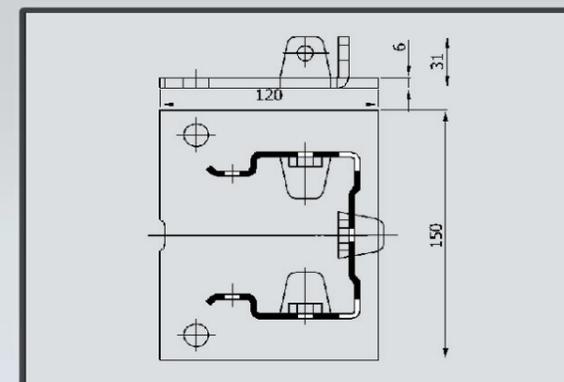

Schema assiemaggio pedino-montante



50501Q

PM sas
Via Montegrappa, 109
30030 Salzano (Ve) Italy
Tel +39 0415745047
Fax +39 0415745058
www.pm-eng.info
pm@pm-eng.info

LINEA SCAFFALATURE PORTA PALLET TIPO I



Linea che permette di fare le scaffalature portapallets complete con attrezzature per montanti 80-100-120, diagonali 35-15, trave con sedia 50-60-80-100, staffe, piedino.



Vista di assieme linea

Materiale: zincato		
Spessore materiale massimo:	1.5-2-2.5-3	mm
Portata aspo	5	t
Lunghezza max.	12	mm
Velocita' linea	-8-9	m/min.
Luce utile profilatrice	700	mm
Senso di marcia: da determinare		
Montanti da	80-100-120	mm
Potenza installata:	150	Kw
Potenza assorbita	120	KW
Consumo aria:	200	NI/1



Raddrizzatrice alimentante



Dettaglio stampo su pressa



Profilatrice



Stampo di stacco e banco di scarico

50501Q

