

Linea di produzione per profili traverse per scaffalature leggere tipo A

54006/11	<b>1 ASPO SVOLGITORE DOPPIO GIREVOLE 2 t</b> <i>Aspo svolgitore doppio girevole da 2 t</i>
54019E	<b>2 CONTROLLO ANSA A CONTATTO</b>
3Y	<b>3 UNITA' DI PUNZONATURA</b> <i>Pressa idraulica-un. di scantonatura, punz. di testa e centrali, un. di punz. e imbutitura, un. march.</i>
313	<b>4 PRESSA DI TAGLIO FISSA</b>
28401	<b>5 BANCO DI SCARICO A SCIVOLO SERIE L</b> <i>Banco di scarico tipo leggero, lunghezza 3 - 12 m e scarico laterale tramite cilindro pneumatico.</i>

MACCHINE

50205 - LINEA TRAVERSE SCAFFALATURE LEGGERE TIPO A



Visuale di insieme linea



Dettaglio introduttore



Dettaglio profilatrice

Linea di produzione per profili traverse per scaffalature leggere tipo A

PM sas  
Via Montegrappa, 109  
30030 Salzano (Ve) Italy  
Tel +39 0415745047  
fax +39 0415745058  
www.pm-eng.info  
pm@pm-eng.info



50205-

## 50205 - LINEA TRAVERSE SCAFFALATURE LEGGERE TIPO A

Linea di produzione per profili traverse per scaffalature leggere tipo A



Linea di produzione per profili traverse per scaffalature leggere tipo A. La linea è composta da un aspo svolgitoro doppio portata 2+2 ton, seguito da un controllo ansa. Poi troviamo l'unità di punzonatura idraulica prima della profilatrice, completa di introduttore e impianto di lubrificazione. Dopo la profilo troviamo la pressa di taglio completa di stampo. Per ultimo è posizionato il banco di scarico.



Aspo



Unità di punzonatura

Portata aspo	2+2	t
Luce utile	500	mm
Materiale: Fe		
Spessore	1	mm
Velocità profilatrice	20	m/min




Controllo ansa



Banco di scarico



Emergenza

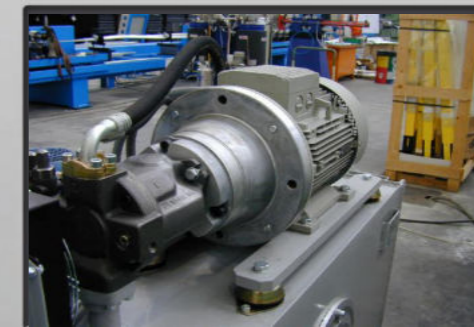

Dettaglio impianto idraulico