

Linea per produzione profilo montante saldato per supermarket con saldatura H.F.

MACCHINE

LINEA MONTANTE SALDATO SUPERMARKET

- 54002    **1 ASPI SVOLGITORI**  
*Aspi svolgitori da 2 fino a 30 ton.*

---

- 9001A    **2 RADDRIZZATRICE**  
*N° 2 rulli di alimentazione-n° 7 rulli di raddrizzatura.*

---

- 3R        **3 BANCO DI INTESTATURA E SALDATURA**

---

- 10002A    **4 ALIMENTATORE A RULLI**  
*n. 2 rulli temperati e rettificati-• motore brushless-• gruppo encoder*

---

- 2Z        **5 PRESSA MECCANICA 100 t**

---

- 194B     **6 STAMPO DI PUNZONATURA ESCLUSIONI**

---

- 240.80A    **7 PROFILATRICE TIPO PME**  
*ø alberi 80, passaggi 16+2.*

---

- 329A     **8 TESTA DI SALDATURA CON SALDATRICE HF**  
*Testa di saldatura con saldatrice HF (alta frequenza).*

---

- 318       **9 IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO TUBO**

---

- 11C       **10 PROFILATRICE TIPO PME PER CALIBRATURA**  
*Profilatrice tipo PME per calibratura tubo*

---

- 11G       **11 PRESSA DI TAGLIO IDRAULICA VOLANTE**

---

- 12H       **12 BANCO DI SCARICO E IMPILAMENTO**

---


- 251-252    **13 PULPITO DI COMANDO CON QUADRO ELETTRICO**



Vista di assieme linea



Prodotto finito

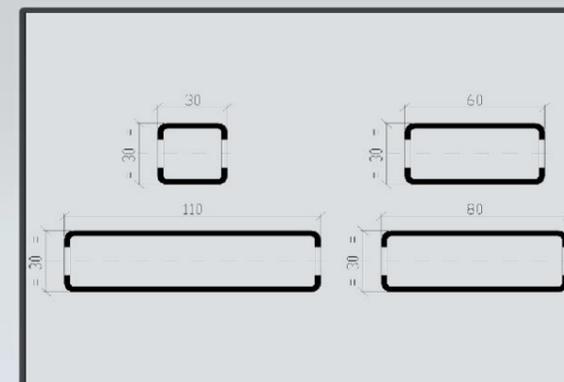

Sezioni prodotti



50102C

PM sas  
Via Montegrappa, 109  
30030 Salzano (Ve) Italy  
Tel +39 0415745047  
Fax +39 0415745058  
www.pm-eng.info  
pm@pm-eng.info

Linea per produzione profilo montante saldato per supermarket con saldatura H.F.

## LINEA MONTANTE SALDATO SUPERMARKET


Linea per produzione profilo montante saldato per supermarket con saldatura H.F.



Linea automatica di punzonatura (punzonatura prima della profilatura) saldata, calibratura, taglio e scarico. Questa soluzione innovativa permette di essere, a confronto della punzonatura del tubo eseguita successivamente all'operazione di profilatura, più automatizzati, più veloci, più flessibili e con meno scarti. In pratica il costo di produzione è inferiore rispetto alla punzonatura del tubo tradizionale.



Banco di intestatura e saldatura

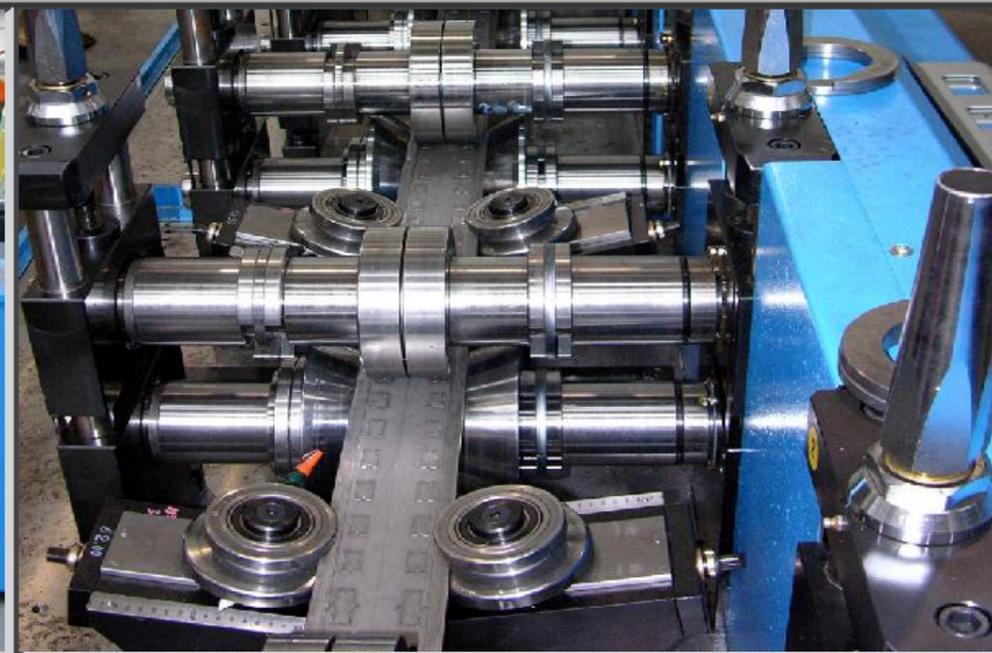

Dettaglio profilatrice

Luce utile:	300	mm
Materiale per montante : Fe		
Spessore	2,5	mm
Portata aspo	5+5	t
Velocita' linea	-10	m/min.
Senso di marcia: Dx--Sx		
Potenza installata:	270	Kw
Consumo aria:	2900	NI/1



Aspo svolgitore doppio girevole



Dettaglio stampa su pressa



Dettaglio della testa di saldatura



Dettaglio stampa di stacco

50102C

